

**A - LAMP** *corpo lampada* matt white aluminum - *alluminio bianco opaco*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 3,3 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 5,1 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65


**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*


 filtered - *filtrata*

 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

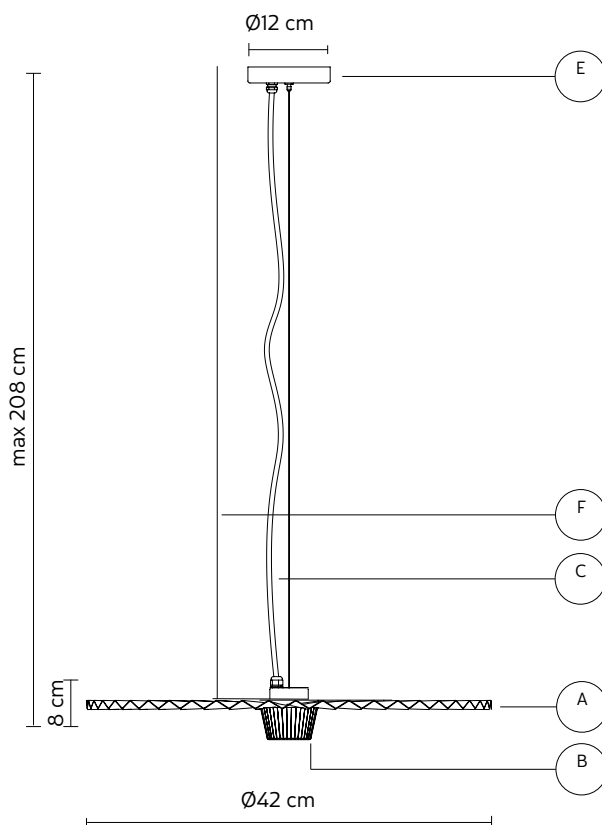

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E



**A - LAMP** *corpo lampada* brass-colored aluminum - *alluminio color ottone*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 3,3 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 5,1 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65


**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*


 filtered - *filtrata*

 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

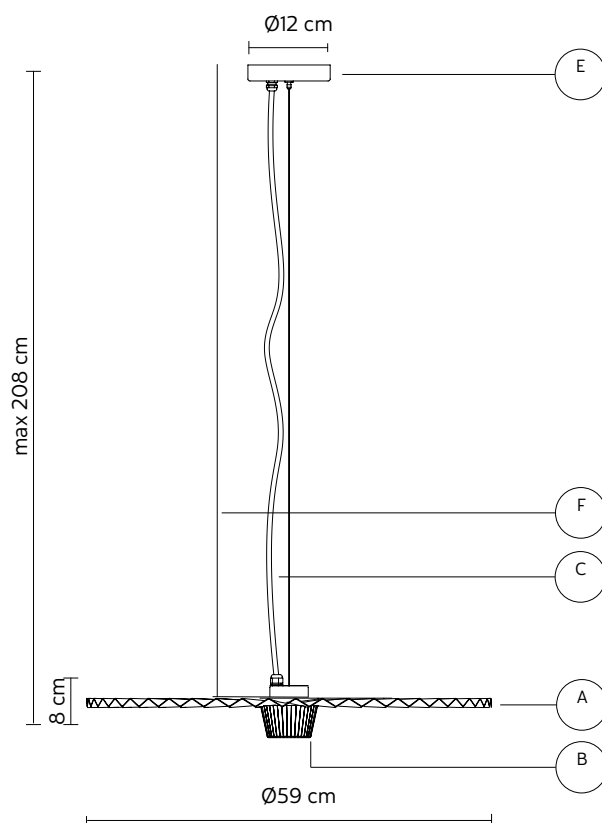

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E



**A - LAMP** *corpo lampada* brass-colored aluminum - *alluminio color ottone*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 3,3 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 5,1 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65


**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*


 filtered - *filtrata*

 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

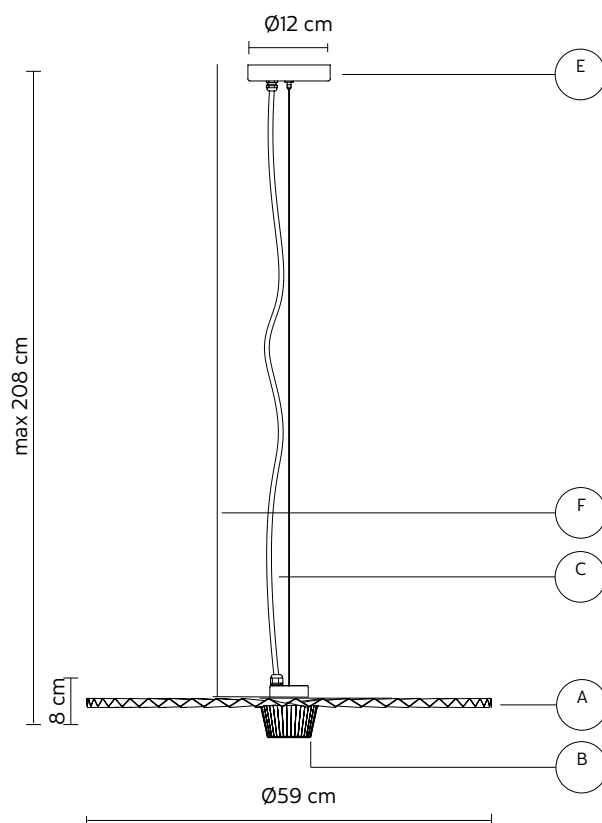

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E



# GONZAGA pendant - sospensione

3000K **SE185 DC EXT**  
2700K **SE185 DD EXT**

Matteo Ugolini, Luca De Bona, Dario De Meo design

2019

**A - LAMP** *corpo lampada* brass-colored aluminum - *alluminio color ottone*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 1,9 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 3,6 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65

**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*

 filtered - *filtrata*


 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E

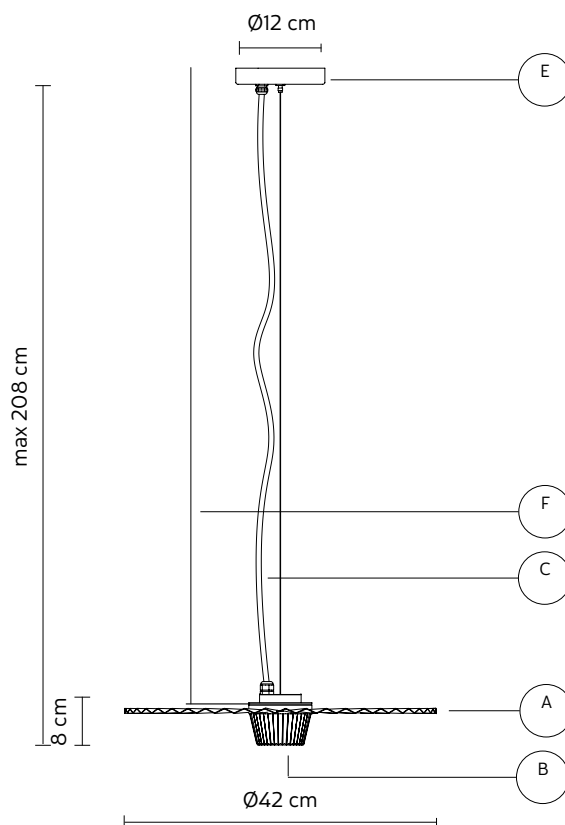

# GONZAGA pendant - sospensione

3000K **SE185 DC EXT**  
2700K **SE185 DD EXT**

Matteo Ugolini, Luca De Bona, Dario De Meo design

2019

**A - LAMP** *corpo lampada* brass-colored aluminum - *alluminio color ottone*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 1,9 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 3,6 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65

**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*

 filtered - *filtrata*


 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E

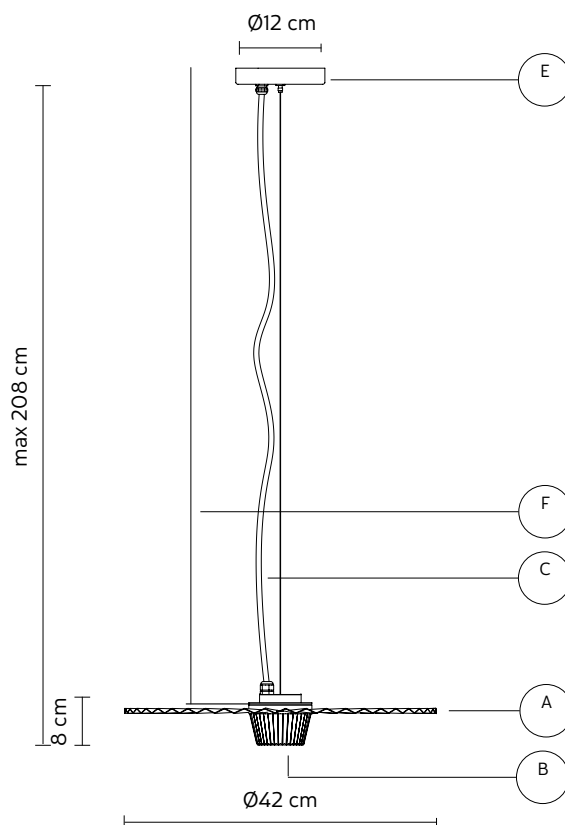



**A - LAMP** *corpo lampada* matt black aluminum - *alluminio nero opaco*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 3,3 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 5,1 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65


**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*


 filtered - *filtrata*

 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

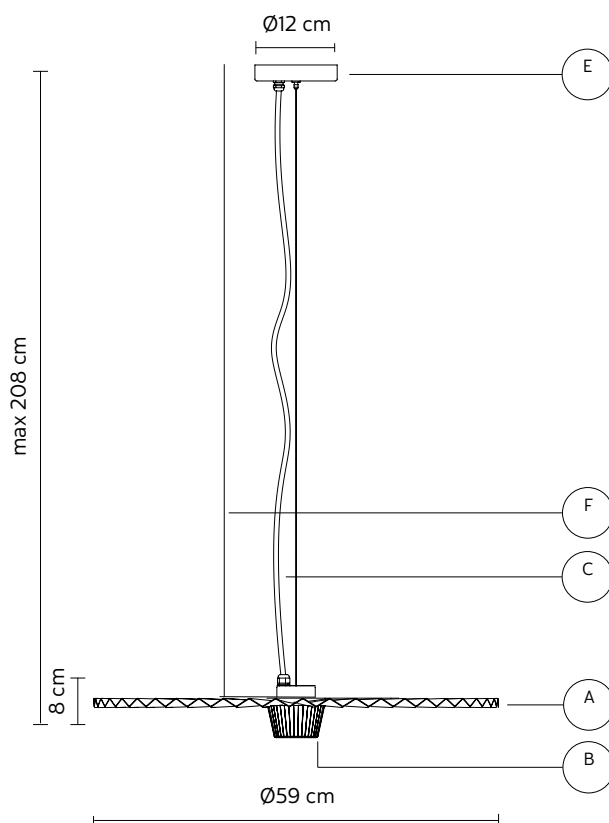

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E



**A - LAMP** *corpo lampada* matt white aluminum - *alluminio bianco opaco*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 3,3 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 5,1 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65


**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*


 filtered - *filtrata*

 indirect - *indiretta*


 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

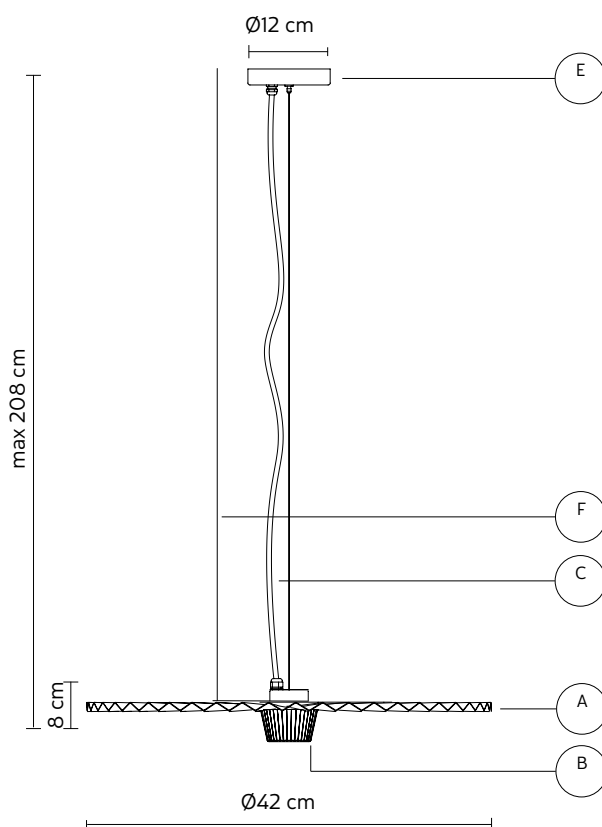

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E



# GONZAGA pendant - sospensione

3000K **SE185 FC EXT**  
2700K **SE185 GC EXT**

Matteo Ugolini, Luca De Bona, Dario De Meo design

2019

**A - LAMP** *corpo lampada* matt black aluminum - *alluminio nero opaco*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 1,9 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 3,6 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65


**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*

 filtered - *filtrata*


 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E

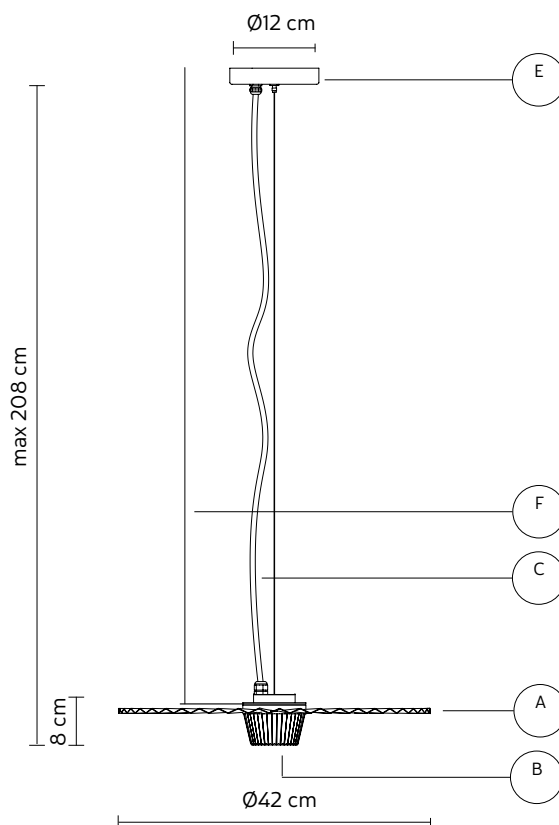



# GONZAGA pendant - sospensione

3000K **SE185 FD EXT**  
2700K **SE185 GD EXT**

Matteo Ugolini, Luca De Bona, Dario De Meo design

2019

**A - LAMP** *corpo lampada* matt white aluminum - *alluminio bianco opaco*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 1,9 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 3,6 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65


**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*

 filtered - *filtrata*


 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E

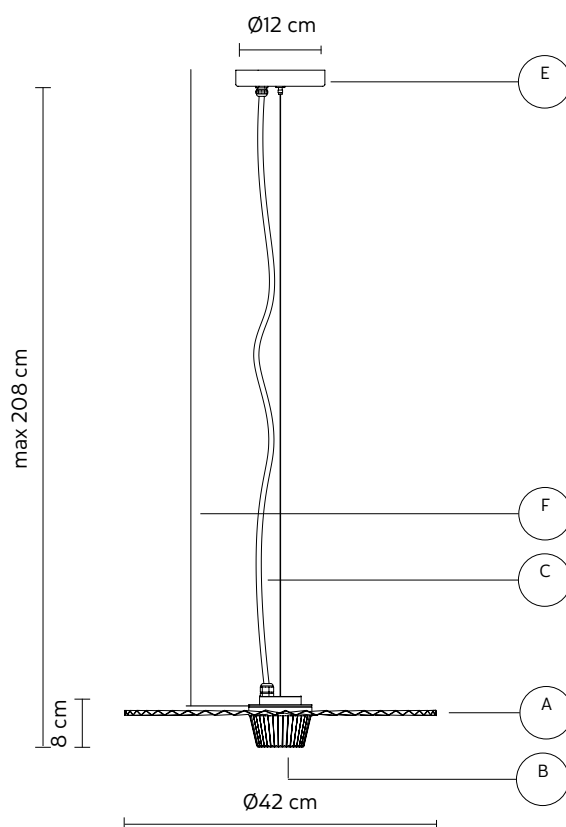

# GONZAGA pendant - sospensione

3000K **SE185 FC EXT**  
2700K **SE185 GC EXT**

Matteo Ugolini, Luca De Bona, Dario De Meo design

2019

**A - LAMP** *corpo lampada* matt black aluminum - *alluminio nero opaco*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 1,9 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 3,6 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65


**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*

 filtered - *filtrata*


 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E

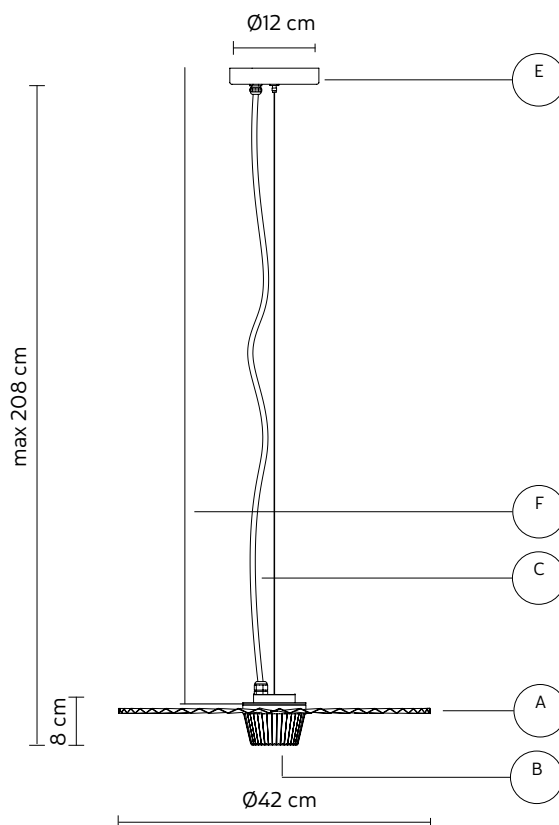

# GONZAGA pendant - sospensione

3000K **SE185 FD EXT**  
2700K **SE185 GD EXT**

Matteo Ugolini, Luca De Bona, Dario De Meo design

2019

**A - LAMP** *corpo lampada* matt white aluminum - *alluminio bianco opaco*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 1,9 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 3,6 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65


**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*

 filtered - *filtrata*


 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E

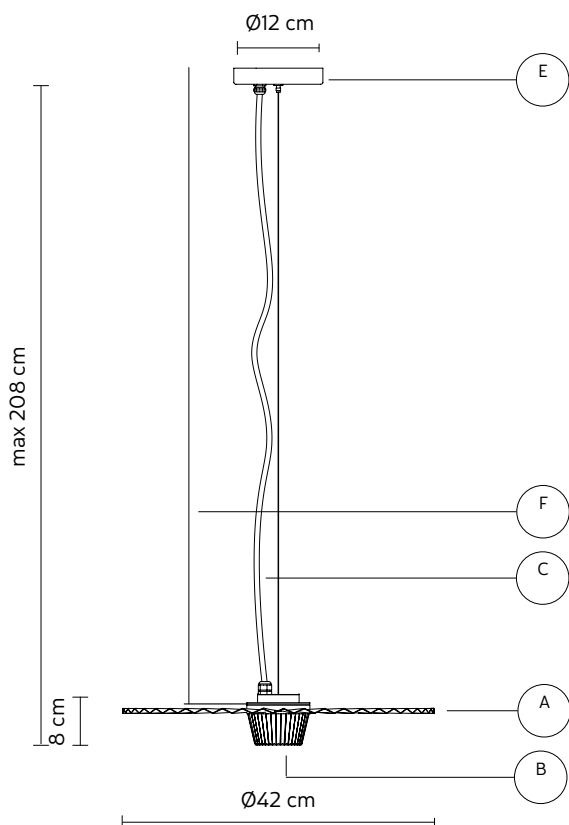

**A - LAMP** *corpo lampada* matt black aluminum - *alluminio nero opaco*

**E - CEILING CUP** *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

**F - SUSPENSION CABLE** *fune di sosp.* steel 2 meters - *acciaio 2 metri*

**C - ELECTRICAL CABLE** *cavo elettrico* black 2 meters - *2 metri nero*

**B - DIFFUSER** *diffusore* transparent pleated glass - *vetro plissettato trasparente*

**ELECTRICAL SYSTEM** \*LED 220V, 13W, 1200lm, CRI≥80

**PACKAGING** *imballo* 67x73x19 cm

**NET WEIGHT** *peso netto* 3,3 KG

**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 5,1 KG

**IP RATE** *grado protezione* IP65


**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


**EMISSION** *emissione* bidirectional - *bidirezionale*

 direct - *diretta*


 filtered - *filtrata*

 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



\*(cut phase dimmable - dimmerabile taglio di fase)

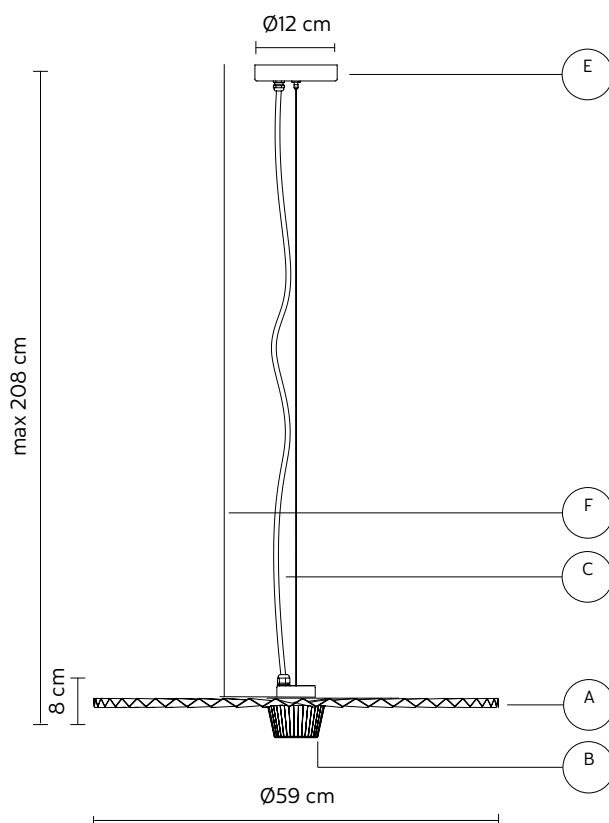

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E  
lamp equipped with light sources energy class E

